

# KAS 003 Ômega



**Sabará**  
Prefeitura Municipal

Pregão Eletrônico Nº 018/2023

**Kastrup** PRODUTOS®

# KAS 003

## Dados Técnicos

Excelente apoio corporal.

Estrutura lateral em aço com painéis de fechamento nas laterais de filas, estes em MDF ou compensado com acabamento em lâmina de madeira ou revestidos no mesmo material aplicado no assento e encosto. Sapata confeccionada em chapa de aço com fixação em dois ou quatro pontos. Todos os componentes metálicos recebem tratamento por fosfatização e pintura epóxi pó.

Altura total de 860 à 900mm.  
Profundidade de 540mm em posição de descanso e de 600mm em posição de uso sem prancheta e de 820mm com prancheta aberta.  
Largura entre-eixos de 530 à 550mm.  
Largura entre-eixos obeso de 820mm.

Encosto: fixo, com estrutura interna em madeira compensada, estofado com espuma de poliuretano injetada de 50 kg/m<sup>3</sup>, acabamento do contra-encosto em madeira compensada multilaminada com lâmina de madeira natural ou madeira revestida.

Assento: autorrebatível, com estrutura interna em madeira maciça, estofado com espuma de poliuretano injetada de 55 kg/m<sup>3</sup>, acabamento do contra-assento em madeira compensada multilaminada com lâmina de madeira natural, com perfurações que favorecem a absorção sonora ou madeira revestida.

Revestimentos em tecido 100% poliéster ou couro sintético.


Apoia braços em madeira maciça, com possibilidade de serem revestidos.

Padrões dos acabamentos em madeira: natural, freijó, mel ou imbuia.


Prancheta: escamoteável, confeccionada em MDF ou compensado, acabamento em laminado melamínico em ambas as faces e bordas em perfil de PVC ou ainda injetada em ABS com alma de madeira compensada.

Poltrona para auditório em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17), Certificação ABNT em conformidade de Produto com a NBR 15878/2011, Laudo de Névoa Salina de 504 horas de acordo com a NBR 8094/1983, Laudo de Densidade da Espuma de acordo com a NBR 8537/2015, Laudo de Queima de Espuma de acordo com a NBR 9178/2015 e revestimento antichamas.

Em atendimento à NBR 9050 este produto possui dimensões especiais para pessoas obesas (PO) e apoia braços basculantes para atendimento às pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

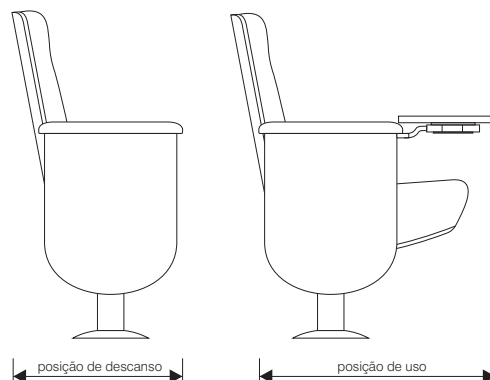


posição de descanso      posição de uso

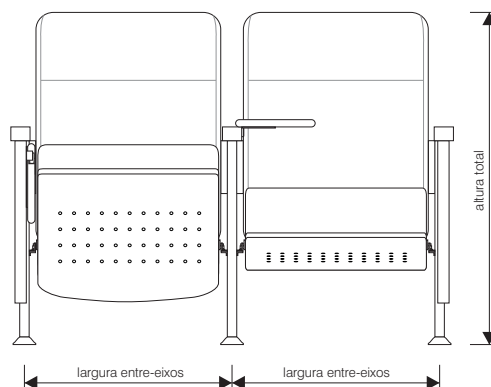

altura total


largura entre-eixos      largura entre-eixos

### OBESO

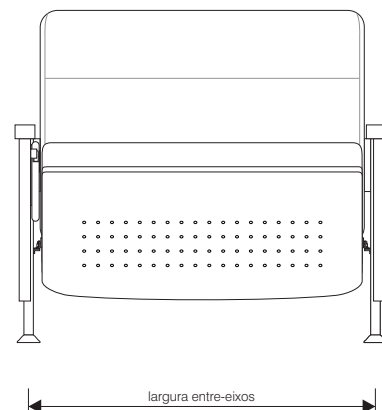

largura entre-eixos

### PMR

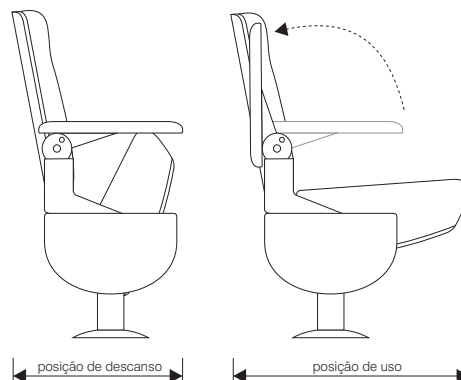

posição de descanso      posição de uso

Informóvil Indústria e Comércio de Móveis Ltda.  
Rua Pedro Gusso, 943 - Capão Raso  
81.050 200 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Tel ++55 (41) 3593-7733  
www.kastrup.com.br

PRODUTOS  
**Kastrup**®